
BRONZE LIFT

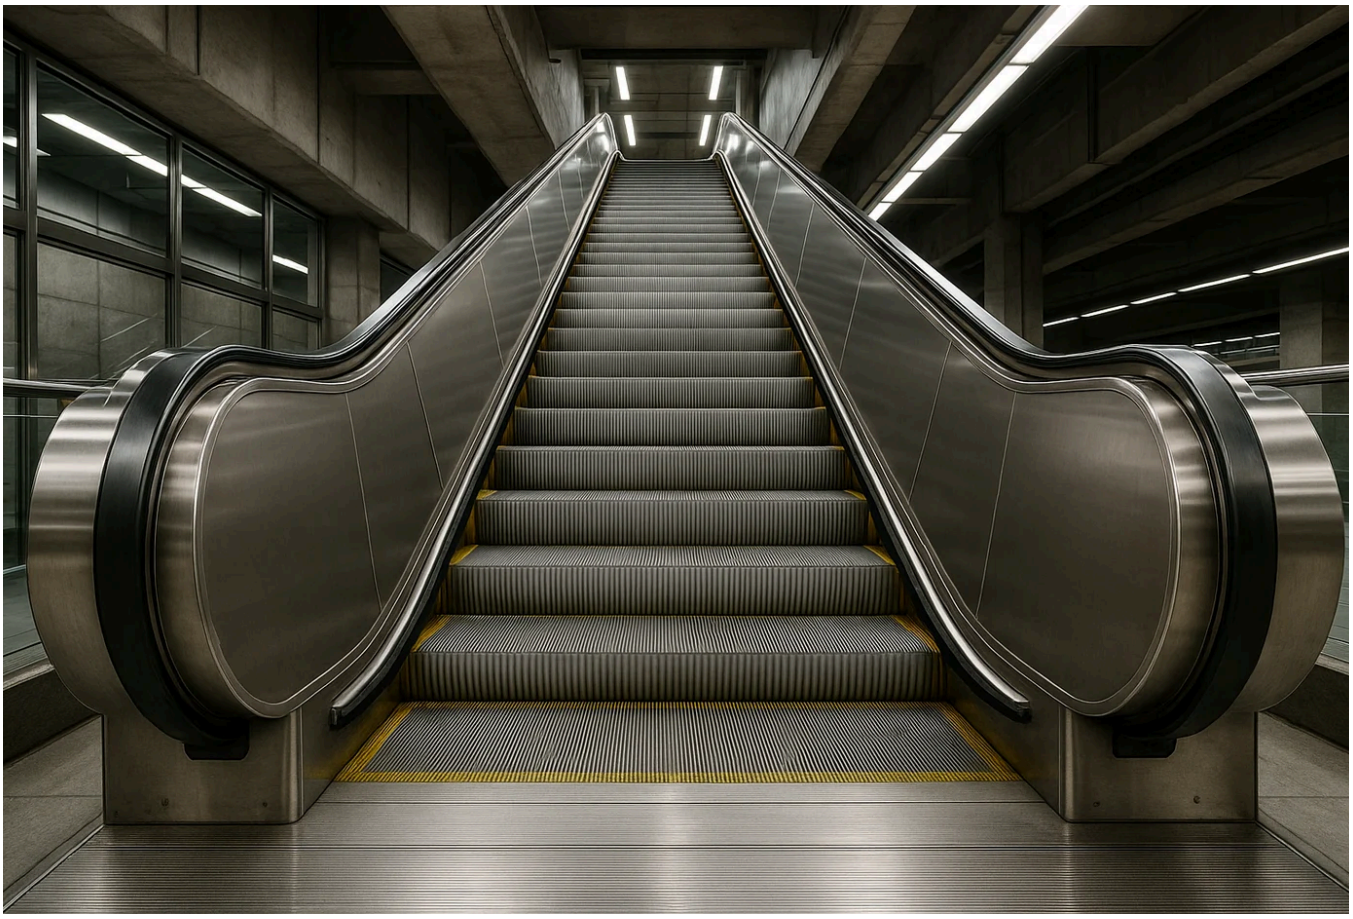

BROSCHÜRE

Stride X

Stride X ist die Fahrtreppen- und Fahrsteiglinie von Bronze Lift: zwei Fahrtreppenmodelle für Förderhöhen von 2 bis 35 m und zwei Fahrsteigmodelle mit Längen bis 120 m, für bis zu 7300 Fahrgäste pro Stunde. Jedes Modell wird projektbezogen nach EN 115-1 ausgelegt, in Versionen für kommerzielle Nutzung und öffentlichen Verkehr, die sich in Betriebsstunden und Förderhöhe unterscheiden.

Stride X Transit, eines der vier Modelle dieser Baureihe.

Dokument BL-BRO-STX-DE · Rev. 2026-10-22

Die Serie im Überblick

Stride X Com	Neigung 30 / 35 Grad · Stufenbreite 600 / 800 / 1000 mm · Horizontale Stufen 800 / 1200 mm · Geschwindigkeit 0,5 m/s · Förderhöhe 2-7,5 m · Bis zu 7300 Personen/Stunde · 16-20 Betriebsstunden/Tag · Innen / außen / maritim
Stride X Transit	Neigung 30 / 35 Grad · Stufenbreite 600 / 800 / 1000 mm · Horizontale Stufen 800 / 1200 mm · Geschwindigkeit 0,5 / 0,65 m/s · Förderhöhe 2-35 m · Bis zu 7300 Personen/Stunde · 20-24 Betriebsstunden/Tag · Innen / außen / maritim
Stride X Glide	Neigung 10 / 11 / 12 Grad · Palettenbreite 800 / 1000 mm · Horizontale Paletten 400 mm · Geschwindigkeit 0,5 m/s · Förderhöhe 2-8 m · Max. Länge 120 m · Bis zu 6000 Personen/Stunde · 16-20 Betriebsstunden/Tag · Innen / außen (überdacht)
Stride X Flow	Neigung 0 / 6 Grad · Palettenbreite 1000 / 1200 / 1400 mm · Keine horizontalen Paletten · Geschwindigkeit 0,5 m/s · Förderhöhe 0-8 m · Max. Länge 120 m · Bis zu 6000 Personen/Stunde · 20-24 Betriebsstunden/Tag · Innen / außen (überdacht)

Modelle

Stride X Com

Die Stride X Com ist die Fahrtreppe der Stride X Linie für kommerzielle Beanspruchung: Förderhöhen von 2 bis 7,5 m, Stufenbreiten 600, 800 und 1000 mm, 0,5 m/s und 16 bis 20 Betriebsstunden pro Tag. Auslegung nach EN 115-1 für Handel, Büro und Hotellerie, in Innen-, Außen- und maritimen Versionen.

Einkaufszentrum · Büro · Hotel · Veranstaltungsstätte

Stride X Transit

Die Stride X Transit ist die Fahrtreppe der Stride X Linie für den öffentlichen Verkehr: Förderhöhen von 2 bis 35 m, 0,5 oder 0,65 m/s und 20 bis 24 Betriebsstunden pro Tag. Stufenbreiten und Neigungen entsprechen der Stride X Com; es ändert sich die Beanspruchungsklasse – daher die Auslegung für Metrostationen, Flughäfen und Verkehrshallen.

Öffentlicher Verkehr · Flughafen · Öffentliches Gebäude

Stride X Glide

Die Stride X Glide ist der geneigte Fahrsteig der Stride X Linie: Neigungen von 10, 11 und 12 Grad, Palettenbreiten 800 und 1000 mm, Förderhöhen von 2 bis 8 m und Längen bis 120 m bei 0,5 m/s. Die Einheit für Verkaufsebenen und Parkhäuser, in denen Einkaufswagen zwischen Ebenen bewegt werden müssen.

Einkaufszentrum · Flughafen · Veranstaltungsstätte

Stride X Flow

Die Stride X Flow ist der horizontale Fahrsteig der Stride X Linie: 0 oder 6 Grad, Palettenbreiten 1000, 1200 und 1400 mm, Längen bis 120 m bei 0,5 m/s und 20 bis 24 Betriebsstunden pro Tag. Ausgelegt für lange ebene Strecken in Flughäfen, Bahnhöfen und Messehallen.

Flughafen · Öffentlicher Verkehr · Öffentliches Gebäude

Konformität und Garantie

Stride X Fahrtreppen und Fahrsteige werden gemäß EN 115-1 geliefert.

Alle gelieferten Produkte haben ab Lieferdatum eine standardmäßige Herstellergarantie von 24 Monaten.

> Für ein projektbezogenes Angebot nennen Sie uns bitte die Anzahl der Haltestellen, die Nennlast und ob bereits ein Schacht vorhanden ist.
>
> Die vollständigen Maßtabellen — Kabine, Tür, Schacht, Kopffreiheit und Schachtgrube — stehen im Datenblatt.

Katalogdaten sind orientierende Planungsangaben und keine Zusicherung. Lassen Sie diese Werte vor der Verwendung in einer Spezifikation oder Schachtplanung von der Konstruktionsabteilung bestätigen.