
BRONZE LIFT

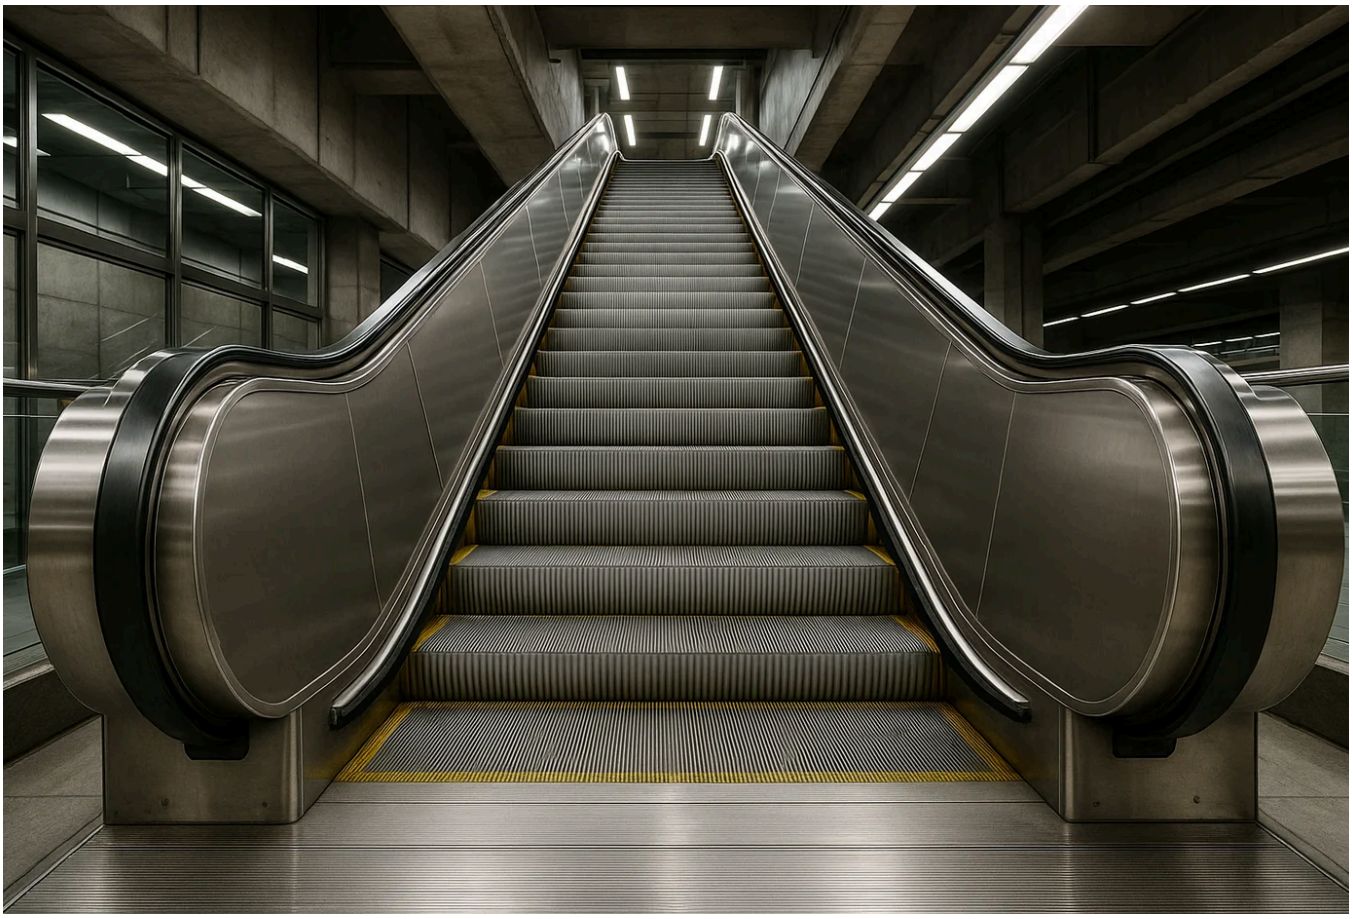

BROCHURE

Stride X

Stride X est la ligne d’escaliers mécaniques et de trottoirs roulants de Bronze Lift : deux modèles d’escaliers mécaniques pour des hauteurs de 2 à 35 m et deux modèles de trottoirs roulants jusqu’à 120 m de longueur, pour un débit atteignant 7300 passagers par heure. Chaque modèle est défini selon le projet au regard de l’EN 115-1, en versions usage commercial et transport public qui diffèrent par les heures de service et la hauteur.

Stride X Transit, l'un des quatre modèles de cette gamme.

Document BL-BRO-STX-FR · Rév. 2026-10-22

La série en bref

Stride X Com	Inclinaison 30 / 35 degrés · Largeur de marche 600 / 800 / 1000 mm · Marches horizontales 800 / 1200 mm · Vitesse 0,5 m/s · Hauteur de levage 2-7,5 m · Jusqu'à 7300 personnes/heure · 16-20 heures de service/jour · Intérieur / extérieur / marine
Stride X Transit	Inclinaison 30 / 35 degrés · Largeur de marche 600 / 800 / 1000 mm · Marches horizontales 800 / 1200 mm · Vitesse 0,5 / 0,65 m/s · Hauteur de levage 2-35 m · Jusqu'à 7300 personnes/heure · 20-24 heures de service/jour · Intérieur / extérieur / marine
Stride X Glide	Inclinaison 10 / 11 / 12 degrés · Largeur de palette 800 / 1000 mm · Palettes horizontales 400 mm · Vitesse 0,5 m/s · Hauteur de levage 2-8 m · Longueur max. 120 m · Jusqu'à 6000 personnes/heure · 16-20 heures de service/jour · Intérieur / extérieur (couvert)
Stride X Flow	Inclinaison 0 / 6 degrés · Largeur de palette 1000 / 1200 / 1400 mm · Pas de palettes horizontales · Vitesse 0,5 m/s · Hauteur de levage 0-8 m · Longueur max. 120 m · Jusqu'à 6000 personnes/heure · 20-24 heures de service/jour · Intérieur / extérieur (couvert)

Modèles

Stride X Com

La Stride X Com est l'escalier mécanique à usage commercial de la ligne Stride X : hauteurs de 2 à 7,5 m, largeurs de marche de 600, 800 et 1000 mm, 0,5 m/s et 16 à 20 heures de service par jour. Définie au regard de l'EN 115-1 pour le commerce, les bureaux et l'hôtellerie, en versions intérieure, extérieure et marine.

Centre commercial · Bureaux · Hôtel · Lieux et événements

Stride X Transit

La Stride X Transit est l'escalier mécanique de la ligne Stride X pour le transport public : hauteurs de 2 à 35 m, 0,5 ou 0,65 m/s et 20 à 24 heures de service par jour. Largeurs de marche et inclinaisons sont celles de la Stride X Com ; c'est la classe d'usage qui change, d'où son emploi en stations de métro, aéroports et halls de transit.

Transport public · Aéroport · Bâtiment public

Stride X Glide

La Stride X Glide est le trottoir roulant incliné de la ligne Stride X : inclinaisons de 10, 11 et 12 degrés, largeurs de palette de 800 et 1000 mm, hauteurs de 2 à 8 m et longueurs jusqu'à 120 m à 0,5 m/s. C'est l'unité des niveaux de vente et des parkings où les chariots doivent passer d'un niveau à l'autre.

Centre commercial · Aéroport · Lieux et événements

Stride X Flow

La Stride X Flow est le trottoir roulant horizontal de la ligne Stride X : 0 ou 6 degrés, largeurs de palette de 1000, 1200 et 1400 mm, longueurs jusqu'à 120 m à 0,5 m/s et 20 à 24 heures de service par jour. Prévue pour les longs cheminements de niveau dans les aéroports, gares et halls d'exposition.

Aéroport · Transport public · Bâtiment public

Conformité et garantie

Les escaliers mécaniques et trottoirs roulants Stride X sont fournis conformément à la norme EN 115-1.

Tous les produits fournis bénéficient d'une garantie fabricant standard de 24 mois à compter de la date de livraison.

> Pour une offre adaptée à votre projet, indiquez-nous le nombre de niveaux, la charge nominale et si une gaine existe déjà.
>
> Les tableaux de dimensions complets — cabine, porte, gaine, hauteur libre et cuvette — figurent dans la fiche technique.

Les données du catalogue sont des informations de planification indicatives et ne constituent pas un engagement. Faites confirmer ces valeurs par le bureau d'études avant de les utiliser dans un cahier des charges ou une étude de gaine.