
BRONZE LIFT

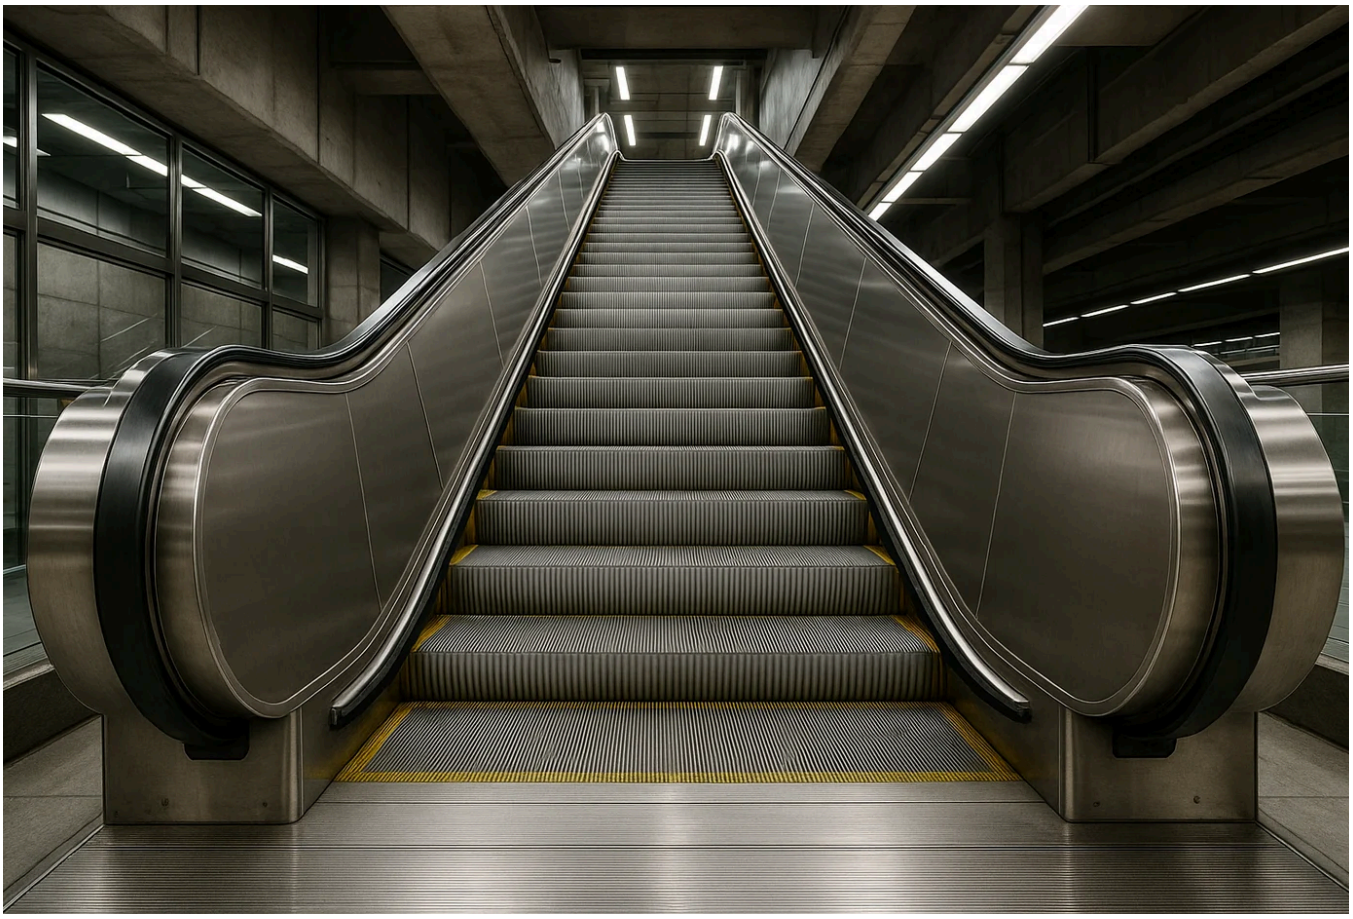

БРОШЮРА

Stride X

Stride X — линия эскалаторов и траволаторов Bronze Lift: две модели эскалаторов для высоты подъема от 2 до 35 м и две модели траволаторов длиной до 120 м, пропускная способность до 7300 пассажиров в час. Каждая модель рассчитывается под проект по EN 115-1, в версиях для коммерческого использования и общественного транспорта, которые различаются часами работы и высотой подъема.

Stride X Transit — одна из четырёх моделей этой линейки.

Документ BL-BRO-STX-RU · Ред. 2026-10-22

О серии кратко

Stride X Com	Угол наклона 30 / 35 градусов · Ширина ступени 600 / 800 / 1000 мм · Горизонтальные ступени 800 / 1200 мм · Скорость 0,5 м/с · Высота подъема 2-7,5 м · До 7300 пассажиров/час · 16-20 часов работы/сутки · Внутри / снаружи / морское применение
Stride X Transit	Угол наклона 30 / 35 градусов · Ширина ступени 600 / 800 / 1000 мм · Горизонтальные ступени 800 / 1200 мм · Скорость 0,5 / 0,65 м/с · Высота подъема 2-35 м · До 7300 пассажиров/час · 20-24 часов работы/сутки · Внутри / снаружи / морское применение
Stride X Glide	Угол наклона 10 / 11 / 12 градусов · Ширина паллеты 800 / 1000 мм · Горизонтальные паллеты 400 мм · Скорость 0,5 м/с · Высота подъема 2-8 м · Макс. длина 120 м · До 6000 пассажиров/час · 16-20 часов работы/сутки · Внутри / снаружи (под навесом)
Stride X Flow	Угол наклона 0 / 6 градусов · Ширина паллеты 1000 / 1200 / 1400 мм · Без горизонтальных паллет · Скорость 0,5 м/с · Высота подъема 0-8 м · Макс. длина 120 м · До 6000 пассажиров/час · 20-24 часов работы/сутки · Внутри / снаружи (под навесом)

Модели

Stride X Com

Stride X Com — эскалатор коммерческого режима линии Stride X: высота подъема от 2 до 7,5 м, ширина ступени 600, 800 и 1000 мм, 0,5 м/с и от 16 до 20 часов работы в сутки. Рассчитывается по EN 115-1 для торговли, офисов и отелей; есть версии для внутренних, наружных и морских применений.

Торговые центры · Офисы · Отели · Событийные площадки

Stride X Transit

Stride X Transit — эскалатор линии Stride X для общественного транспорта: высота подъема от 2 до 35 м, 0,5 или 0,65 м/с и от 20 до 24 часов работы в сутки. Ширина ступени и углы наклона те же, что у Stride X Com; меняется класс нагрузки, поэтому модель закладывают для метро, аэропортов и транзитных залов.

Общественный транспорт · Аэропорты · Общественные здания

Stride X Glide

Stride X Glide — наклонный траволатор линии Stride X: углы наклона 10, 11 и 12 градусов, ширина паллеты 800 и 1000 мм, высота подъема от 2 до 8 м и длина до 120 м при 0,5 м/с. Решение для торговых уровней и парковок, где тележки должны перемещаться между этажами.

Торговые центры · Аэропорты · Событийные площадки

Stride X Flow

Stride X Flow — горизонтальный траволатор линии Stride X: 0 или 6 градусов, ширина паллеты 1000, 1200 и 1400 мм, длина до 120 м при 0,5 м/с и от 20 до 24 часов работы в сутки. Закладывается для длинных горизонтальных участков в аэропортах, на станциях и в выставочных залах.

Аэропорты · Общественный транспорт · Общественные здания

Соответствие и гарантия

Эскалаторы и траволаторы Stride X поставляются в соответствии с EN 115-1.

На все поставляемые изделия предоставляется стандартная гарантия производителя 24 месяца с даты поставки.

> Для подготовки предложения по вашему проекту сообщите количество остановок, номинальную грузоподъёмность и наличие шахты.
>
> Полные таблицы размеров — кабина, двери, шахта, верхний запас и приямок — приведены в техническом описании.

Данные каталога являются ориентировочной информацией для проектирования и не являются обязательством. Перед использованием этих значений в спецификации или проекте шахты получите подтверждение от инженерного отдела.