
BRONZE LIFT

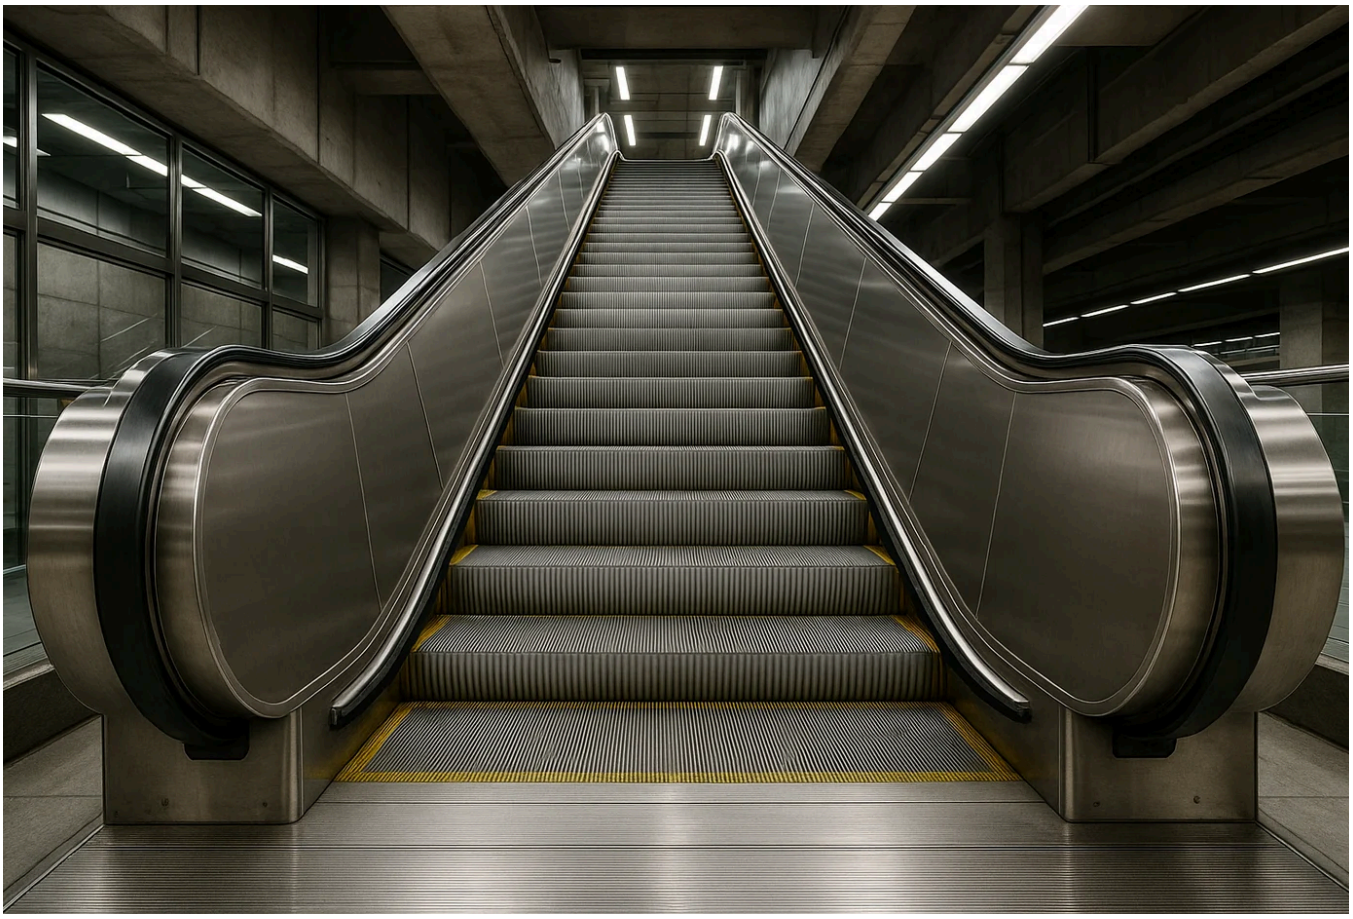

BROŞÜR

Stride X

Stride X, Bronze Lift'in yürüyen merdiven ve yürüyen bant hattıdır: 2 ile 35 m arası yükselme için iki yürüyen merdiven modeli ve 120 m uzunluğa kadar iki yürüyen bant modeli; saatte 7300 yolcuya kadar. Her model EN 115-1'e göre proje bazında belirlenir; ticari ve kamusal taşımacılık sürümleri çalışma saati ve yükselme bakımından farklılaşır.

Stride X Transit, bu hattaki dört modelden biri.

Belge BL-BRO-STX-TR · Rev. 2026-10-22

Seriye genel bakış

Stride X Com	Eğim 30 / 35 derece · Basamak genişliği 600 / 800 / 1000 mm · Yatay basamak 800 / 1200 mm · Hız 0,5 m/s · Yükselme 2-7,5 m · Saatte 7300 yolcuya kadar · Günde 16-20 saat çalışma · İç / dış mekan / deniz
Stride X Transit	Eğim 30 / 35 derece · Basamak genişliği 600 / 800 / 1000 mm · Yatay basamak 800 / 1200 mm · Hız 0,5 / 0,65 m/s · Yükselme 2-35 m · Saatte 7300 yolcuya kadar · Günde 20-24 saat çalışma · İç / dış mekan / deniz
Stride X Glide	Eğim 10 / 11 / 12 derece · Palet genişliği 800 / 1000 mm · Yatay palet 400 mm · Hız 0,5 m/s · Yükselme 2-8 m · Maks. uzunluk 120 m · Saatte 6000 yolcuya kadar · Günde 16-20 saat çalışma · İç / dış mekan (üstü kapalı)
Stride X Flow	Eğim 0 / 6 derece · Palet genişliği 1000 / 1200 / 1400 mm · Yatay palet yok · Hız 0,5 m/s · Yükselme 0-8 m · Maks. uzunluk 120 m · Saatte 6000 yolcuya kadar · Günde 20-24 saat çalışma · İç / dış mekan (üstü kapalı)

Modeller

Stride X Com

Stride X Com, Stride X hattının ticari kullanım yürüyen merdivenidir: 2 ile 7,5 m arası yükselme, 600, 800 ve 1000 mm basamak genişliği, 0,5 m/s ve günde 16 ile 20 saat çalışma. Perakende, ofis ve otel için EN 115-1'e göre belirlenir; iç mekan, dış mekan ve deniz sürümleri vardır.

Ticaret merkezi · Ofis · Otel · Etkinlik mekânı

Stride X Transit

Stride X Transit, Stride X hattının kamusal taşımacılık kullanımındaki yürüyen merdivenidir: 2 ile 35 m arası yükselme, 0,5 veya 0,65 m/s ve günde 20 ile 24 saat çalışma. Basamak genişlikleri ve eğimleri Stride X Com ile aynıdır; değişen şey çalışma sınıfıdır ve bu yüzden metro istasyonu, havalimanı ve transfer salonları için belirlenir.

Toplu taşıma · Havalimanı · Kamu binası

Stride X Glide

Stride X Glide, Stride X hattının eğimli yürüyen bandıdır: 10, 11 ve 12 derece eğim, 800 ve 1000 mm palet genişliği, 2 ile 8 m arası yükselme ve 0,5 m/s hızda 120 m'ye kadar uzunluk. Alışveriş katları ve otoparklar gibi, el arabalarının katlar arasında hareket etmesi gereken yerler için uygundur.

Ticaret merkezi · Havalimanı · Etkinlik mekânı

Stride X Flow

Stride X Flow, Stride X hattının yatay yürüyen bandıdır: 0 veya 6 derece, 1000, 1200 ve 1400 mm palet genişliği, 0,5 m/s hızda 120 m'ye kadar uzunluk ve günde 20 ile 24 saat çalışma. Havalimanı, istasyon ve fuar salonlarındaki uzun düz geçişler için belirlenir.

Havalimanı · Toplu taşıma · Kamu binası

Uygunluk ve garanti

Stride X yürüyen merdiven ve bantlar EN 115-1'e uygun olarak tedarik edilir.

Tedarik edilen bütün ürünler, teslim tarihinden itibaren standart 24 ay üretici garantisi taşır.

> Projeye özel teklif için kat sayısını, anma yükünü ve kuyunun mevcut olup olmadığını bize iletin.
>
> Eksiksiz ölçü tabloları — kabin, kapı, kuyu, baş boşluğu ve kuyu dibi — teknik föyde.

Katalog verileri yönlendirici planlama bilgisidir ve taahhüt niteliği taşımaz. Bu değerleri bir şartnamede veya kuyu tasarımında kullanmadan önce mühendislik departmanından onay alın.