BRONZE LIFT



BROSCHÜRE

XP Series

Die XP Series ist die Treibscheiben-Aufzugslinie von Bronze Lift, die das Premium-Komponentenpaket serienmäßig führt: fünf Modelle von 450 bis 5.000 kg, 1,0 bis 2,5 m/s, Förderhöhe bis 120 m und bis zu 40 Haltestellen, in Ausführungen mit und ohne Maschinenraum. XP und XS nutzen dieselben Maßtabellen – die Linie bestimmt also die Standardausrüstung, nicht den Schacht.

Kabinenlinie STAINLESS STEEL, Variante Bronze ST — eine der für diese Baureihe angebotenen Kabinen-Designlinien.

Dokument BL-BRO-XP-DE · Rev. 2026-10-22

Die Serie im Überblick

Nennlast	450 – 5.000 kg
Nenngeschwindigkeit	1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,5 m/s
Max. Förderhöhe	120 m
Max. Haltestellen	40
Triebwerksraum	MR / MRL

Modelle

XP100

1.000
Nennlast · kg

60
Max. Förderhöhe · m

Die XP100 ist die 1.000-kg-Lastklasse der XP Series mit Standardgeschwindigkeit: 450 bis 1.000 kg, 1,0 oder 1,6 m/s, Förderhöhe bis 60 m und bis zu 21 Haltestellen. Geeignet für Wohnbauten und kleinere Gewerbeschächte; dieselben Lasten mit 2,0 bis 2,5 m/s deckt die XP125 ab.

Öffentlicher Verkehr · Flughafen · Produktion · Einkaufszentrum · Wohngebäude · Hotel · Büro

XP125

1.000
Nennlast · kg

120
Max. Förderhöhe · m

Die XP125 ist die Variante der 1.000-kg-Klasse der XP Series mit hoher Geschwindigkeit: 630 bis 1.000 kg mit 2,0 oder 2,5 m/s, Förderhöhe bis 120 m und bis zu 40 Haltestellen. Sie wird gewählt, wenn die Förderhöhe und nicht die Last die Auslegung bestimmt – Bürogebäude und höhere Wohnbauten.

Hochhaus · Büro · Hotel · Wohngebäude

XP200

2.500
Nennlast · kg

80
Max. Förderhöhe · m

Die XP200 ist die 2.500-kg-Lastklasse der XP Series mit Standardgeschwindigkeit: 1.250 bis 2.500 kg, 1,0 oder 1,6 m/s, Förderhöhe bis 80 m und bis zu 21 Haltestellen. Sie ist die Breitkabinenklasse für Krankenhausaufzüge, Einzelhandel und Güterverkehr; dieselben Lasten mit 2,0 bis 2,5 m/s deckt die XP225 ab.

Wohngebäude · Büro · Hotel · Einkaufszentrum · Krankenhaus · Produktion

XP225

2.500
Nennlast · kg

120
Max. Förderhöhe · m

Die XP225 ist die Variante der 2.500-kg-Klasse der XP Series mit hoher Geschwindigkeit: 1.250 bis 2.500 kg mit 2,0 oder 2,5 m/s, Förderhöhe bis 120 m und bis zu 40 Haltestellen. Sie wird gewählt, wenn eine breite Kabine zugleich ein hohes Gebäude bedienen muss: die Last der XP200 mit der Förderhöhe der XP125.

Büro · Hotel · Wohngebäude · Krankenhaus

XP500

5.000
Nennlast · kg

60
Max. Förderhöhe · m

Die XP500 ist die Schwerlastklasse der XP Series: 3.000 bis 5.000 kg, 1,0 oder 1,6 m/s, Förderhöhe bis 60 m und bis zu 20 Haltestellen. Sie wird ausschließlich mit der Industrie-Kabinenlinie geliefert und deshalb für Produktion, Logistik und großflächigen Handel ausgelegt, nicht für Personenlobbys.

Produktion Einkaufszentrum

Kabinen-Designlinien

Die Renderings zeigen die veröffentlichten Varianten jeder Kabinen-Designlinie. Oberflächen und Ausführungen werden je Modell festgelegt; die Kabinenmaße richten sich nach dem Schacht.

ART DECO

Dekoratives Personenkabinendesign in zwei Varianten; die Wandoberflächen kommen aus der Optionsmatrix des jeweiligen Modells.




Beige



Blue

AVANGARTE

Personenkabinendesign für Wohn- und Hotelinnenräume, in drei Varianten: Cherry, Olive und die MESH-Ausführung.

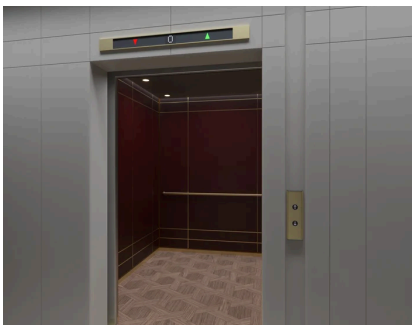

Cherry



Olive



Mesh

GLASS

Personenkabinendesign mit verglasten Kabinenwänden, in zwei Varianten, für die XP- und XS-Modelle 100 bis 225 und XH100.




Beige



Blue

INDUSTRIAL

Lastenkabinendesign für die Lastenmodelle, in zwei Varianten: pulverbeschichtete RAL-Oberfläche und Edelstahl AISI 304.

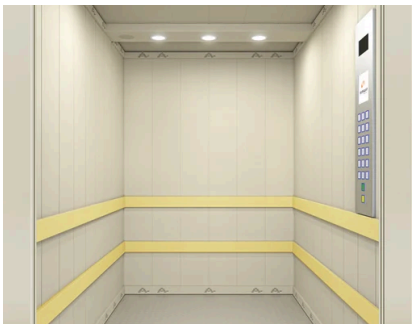

A7911



A7921

STAINLESS STEEL

Personenkabinendesign mit Oberflächen aus AISI-304-Stahlblech, in drei Varianten, für stark genutzte Innenräume.



Bronze ST



Grey ST



Beige Champaign

Konformität und Garantie

Bronze Lift konstruiert und liefert Aufzugssysteme und Sicherheitsbauteile gemäß EN 81-20 und EN 81-50 und stellt für die gelieferten Systeme die EU-Konformitätserklärung aus.

Alle gelieferten Produkte haben ab Lieferdatum eine standardmäßige Herstellergarantie von 24 Monaten.

> Für ein projektbezogenes Angebot nennen Sie uns bitte die Anzahl der Haltestellen, die Nennlast und ob bereits ein Schacht vorhanden ist.
>
> Die vollständigen Maßtabellen — Kabine, Tür, Schacht, Kopffreiheit und Schachtgrube — stehen im Datenblatt.

Katalogdaten sind orientierende Planungsangaben und keine Zusicherung. Lassen Sie diese Werte vor der Verwendung in einer Spezifikation oder Schachtplanung von der Konstruktionsabteilung bestätigen.