BRONZE LIFT



BROSCHÜRE

XS Series

Die XS Series ist die Treibscheiben-Aufzugslinie von Bronze Lift mit dem preisorientierten Komponentenpaket serienmäßig, bei gleichem Leistungsbereich wie XP: fünf Modelle von 450 bis 5.000 kg, 1,0 bis 2,5 m/s, Förderhöhe bis 120 m und bis zu 40 Haltestellen. Die Maßtabellen entsprechen genau denen der XP; Premium-Triebwerk, Fangvorrichtung und Türpakete bleiben als Option verfügbar.

Kabinenlinie ART DECO, Variante Beige — eine der für diese Baureihe angebotenen Kabinen-Designlinien.

Dokument BL-BRO-XS-DE · Rev. 2026-10-22

Die Serie im Überblick

Nennlast	450 – 5.000 kg
Nenngeschwindigkeit	1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,5 m/s
Max. Förderhöhe	120 m
Max. Haltestellen	40
Triebwerksraum	MR / MRL

Modelle

XS100

1.000
Nennlast · kg

60
Max. Förderhöhe · m

Die XS100 ist die 1.000-kg-Lastklasse der XS Series mit Standardgeschwindigkeit: 450 bis 1.000 kg, 1,0 oder 1,6 m/s, Förderhöhe bis 60 m und bis zu 21 Haltestellen. Ihre Maße entsprechen genau der XP100; es unterscheidet sich das serienmäßige Paket aus Triebwerk, Fangvorrichtung und Schachttür, das Premium-Paket bleibt als Option verfügbar.

Wohngebäude · Hotel · Büro · Einkaufszentrum · Öffentliches Gebäude

XS125

1.000
Nennlast · kg

120
Max. Förderhöhe · m

Die XS125 ist die Variante der 1.000-kg-Klasse der XS Series mit hoher Geschwindigkeit: 630 bis 1.000 kg mit 2,0 oder 2,5 m/s, Förderhöhe bis 120 m und bis zu 40 Haltestellen. Sie nutzt die Maßtabelle der XP125: ein für die XP125 geplanter Schacht nimmt die XS125 unverändert auf, nur das serienmäßige Komponentenpaket unterscheidet sich.

Hochhaus · Büro · Hotel · Wohngebäude

XS200

2.500
Nennlast · kg

80
Max. Förderhöhe · m

Die XS200 ist die 2.500-kg-Lastklasse der XS Series mit Standardgeschwindigkeit: 1.250 bis 2.500 kg, 1,0 oder 1,6 m/s, Förderhöhe bis 80 m und bis zu 21 Haltestellen. Sie ist die Breitkabinenklasse für Krankenhausaufzüge, Einzelhandel und Güterverkehr; dieselben Lasten mit 2,0 bis 2,5 m/s deckt die XS225 ab.

Wohngebäude · Büro · Hotel · Einkaufszentrum · Krankenhaus · Produktion

XS225

2.500
Nennlast · kg

120
Max. Förderhöhe · m

Die XS225 ist die Variante der 2.500-kg-Klasse der XS Series mit hoher Geschwindigkeit: 1.250 bis 2.500 kg mit 2,0 oder 2,5 m/s, Förderhöhe bis 120 m und bis zu 40 Haltestellen. Sie deckt den Fall ab, dass eine breite Kabine zugleich eine große Förderhöhe bedienen muss – mit dem serienmäßigen XS-Komponentenpaket.

Büro · Hotel · Wohngebäude · Krankenhaus

XS500

5.000
Nennlast · kg

60
Max. Förderhöhe · m

Die XS500 ist die Schwerlastklasse der XS Series: 3.000 bis 5.000 kg, 1,0 oder 1,6 m/s, Förderhöhe bis 60 m und bis zu 20 Haltestellen. Wie die XP500 wird sie mit der Industrie-Kabinenlinie geliefert; beide unterscheiden sich im serienmäßigen Paket aus Triebwerk, Fangvorrichtung und Kabinenwand.

Produktion Einkaufszentrum

Kabinen-Designlinien

Die Renderings zeigen die veröffentlichten Varianten jeder Kabinen-Designlinie. Oberflächen und Ausführungen werden je Modell festgelegt; die Kabinenmaße richten sich nach dem Schacht.

ART DECO

Dekoratives Personenkabinendesign in zwei Varianten; die Wandoberflächen kommen aus der Optionsmatrix des jeweiligen Modells.




Beige



Blue

AVANGARTE

Personenkabinendesign für Wohn- und Hotelinnenräume, in drei Varianten: Cherry, Olive und die MESH-Ausführung.

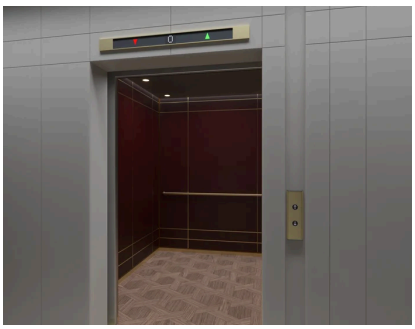

Cherry



Olive



Mesh

GLASS

Personenkabinendesign mit verglasten Kabinenwänden, in zwei Varianten, für die XP- und XS-Modelle 100 bis 225 und XH100.




Beige



Blue

INDUSTRIAL

Lastenkabinendesign für die Lastenmodelle, in zwei Varianten: pulverbeschichtete RAL-Oberfläche und Edelstahl AISI 304.

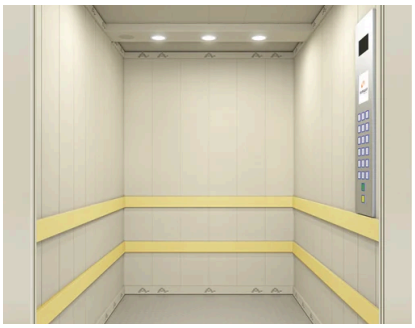

A7911



A7921

STAINLESS STEEL

Personenkabinendesign mit Oberflächen aus AISI-304-Stahlblech, in drei Varianten, für stark genutzte Innenräume.



Bronze ST



Grey ST



Beige Champaign

Konformität und Garantie

Bronze Lift konstruiert und liefert Aufzugssysteme und Sicherheitsbauteile gemäß EN 81-20 und EN 81-50 und stellt für die gelieferten Systeme die EU-Konformitätserklärung aus.

Alle gelieferten Produkte haben ab Lieferdatum eine standardmäßige Herstellergarantie von 24 Monaten.

> Für ein projektbezogenes Angebot nennen Sie uns bitte die Anzahl der Haltestellen, die Nennlast und ob bereits ein Schacht vorhanden ist.
>
> Die vollständigen Maßtabellen — Kabine, Tür, Schacht, Kopffreiheit und Schachtgrube — stehen im Datenblatt.

Katalogdaten sind orientierende Planungsangaben und keine Zusicherung. Lassen Sie diese Werte vor der Verwendung in einer Spezifikation oder Schachtplanung von der Konstruktionsabteilung bestätigen.